


作業開始前の **3分** **KY**

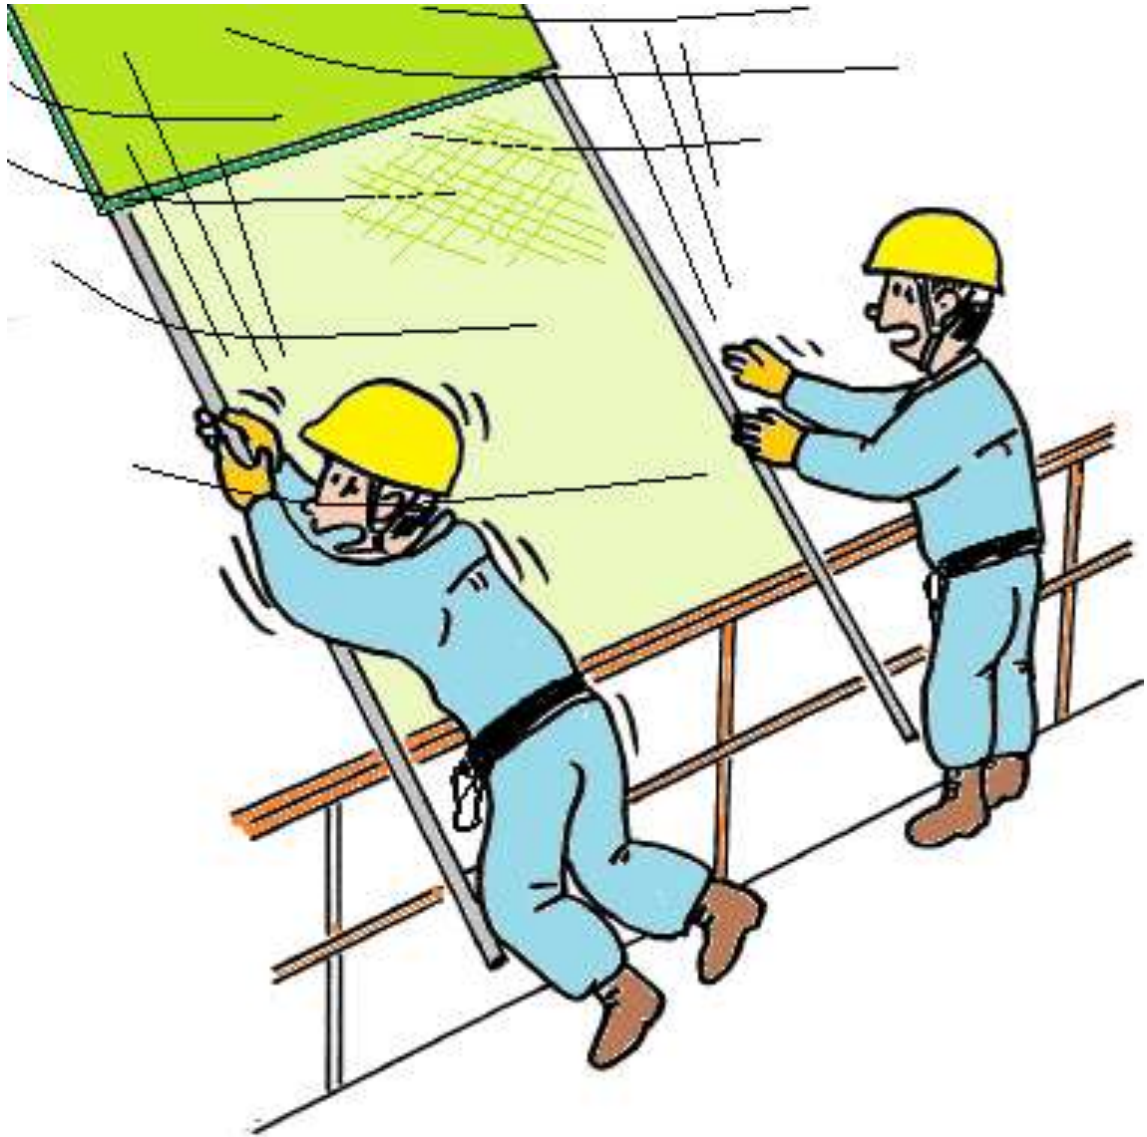

看板撤去・・・

この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

小田原署管内発生

看板を撤去中、風にあおられてバランスを崩して墜落

状況 発生日時 令和2年7月 11時頃 土木工事業

橋梁建設工事現場の仮設の構台に設置していた二柱式看板（高さ3メートル、看板部分の高さ0.9メートル×幅4メートル）を2名で撤去中、突風（当日の最大瞬間風速11.1メートル/秒）で看板があおられて、1名が看板と一緒に構台の手すり（高さ102センチメートル）を超え、構台下の橋脚用深礎杭の底まで、約60メートル墜落した。

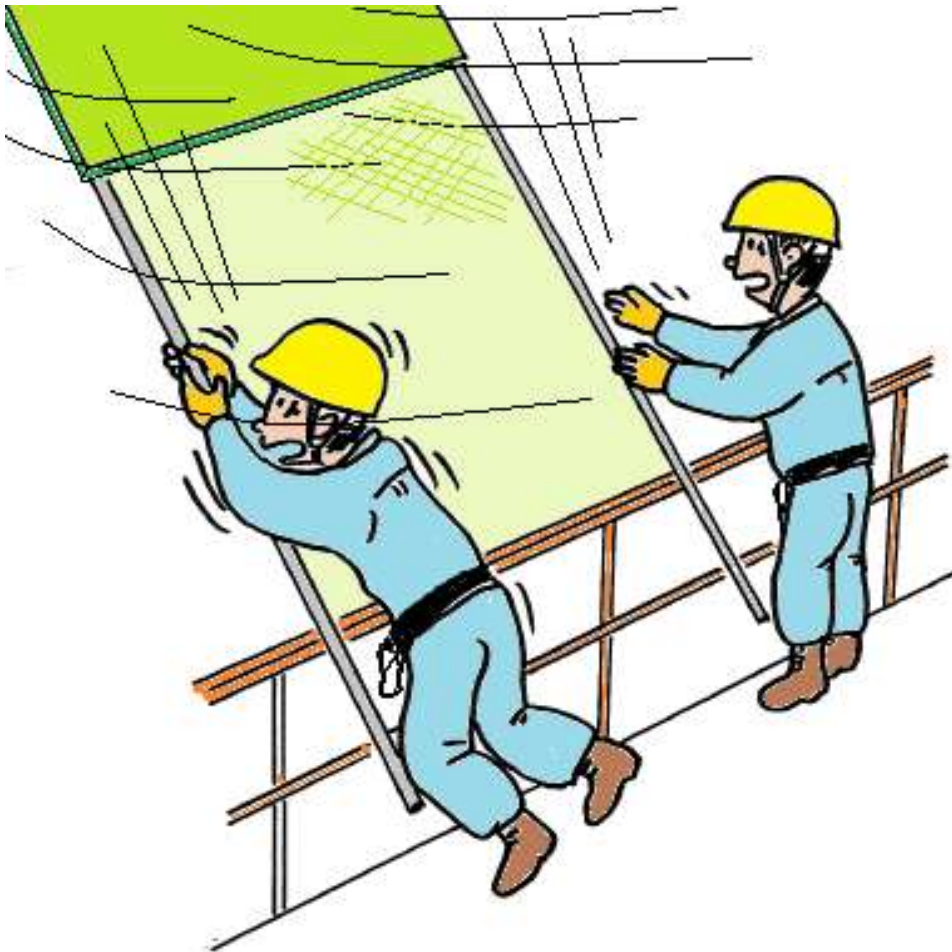

災害のここをチェック

- 1 墜落転落防止措置 現場の形状、作業内容に応じた墜落防止のための設備、安全带等の使用をすること。
- 2 強風等悪天候時における作業の禁止 強風により墜落等の危険が予想される場合は作業を禁止すること。
- 3 作業指揮者による安全な作業手順の徹底

墜落転落の危険のある個所における作業を行う場合には、あらかじめ作業指揮者を指名し、その者に安全な作業手順による作業を直接指揮させること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。