


# 作業開始前の **3分** **KY**

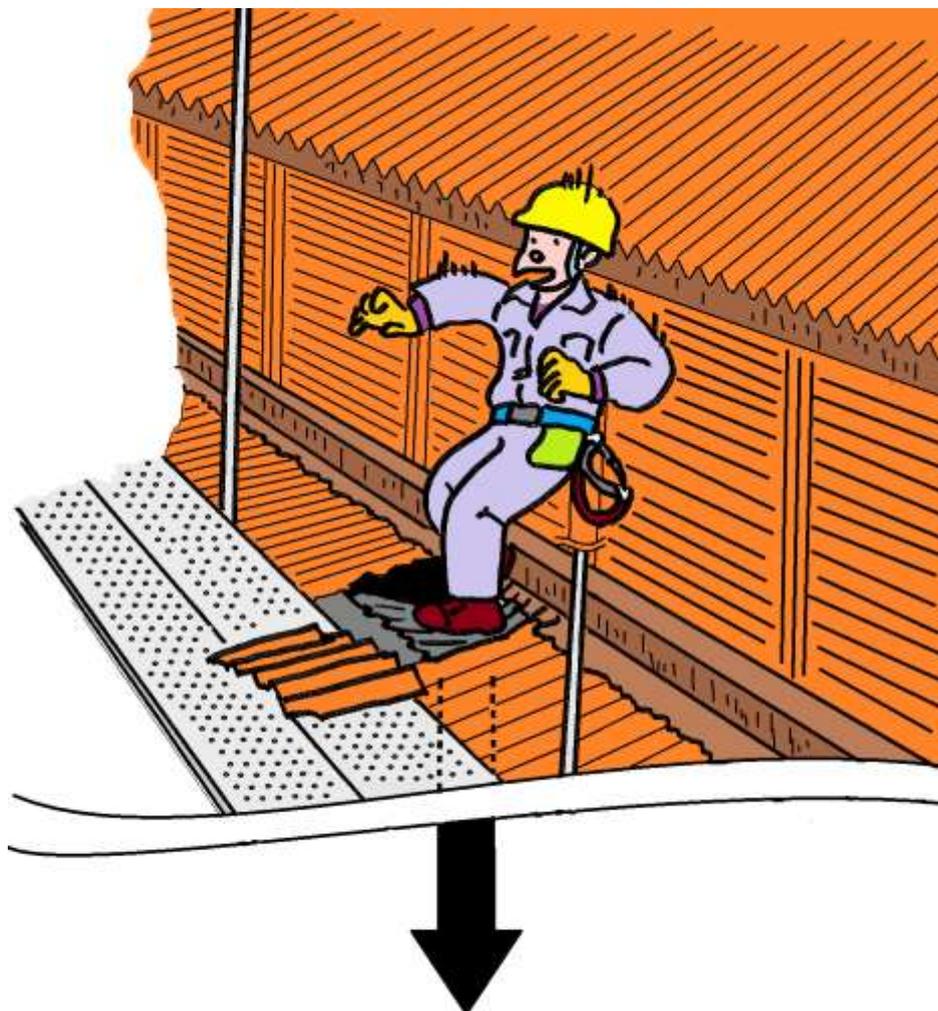

**工場の屋根で清掃・・・  
この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

藤沢署管内発生

## 工場の屋根の補修中、スレートを踏み抜いて墜落

状況 発生日時 令和2年9月 14時頃 建築工事業

工場の屋根の補修工事において、さび等の破片が屋根の上に散乱したので、これを掃き集めていたところ、スレート下地金属板複合屋根の、下地であるスレート板及び上部の金属波板の腐食度合の高い箇所を踏み抜き、約8メートル下の工場床に墜落した。

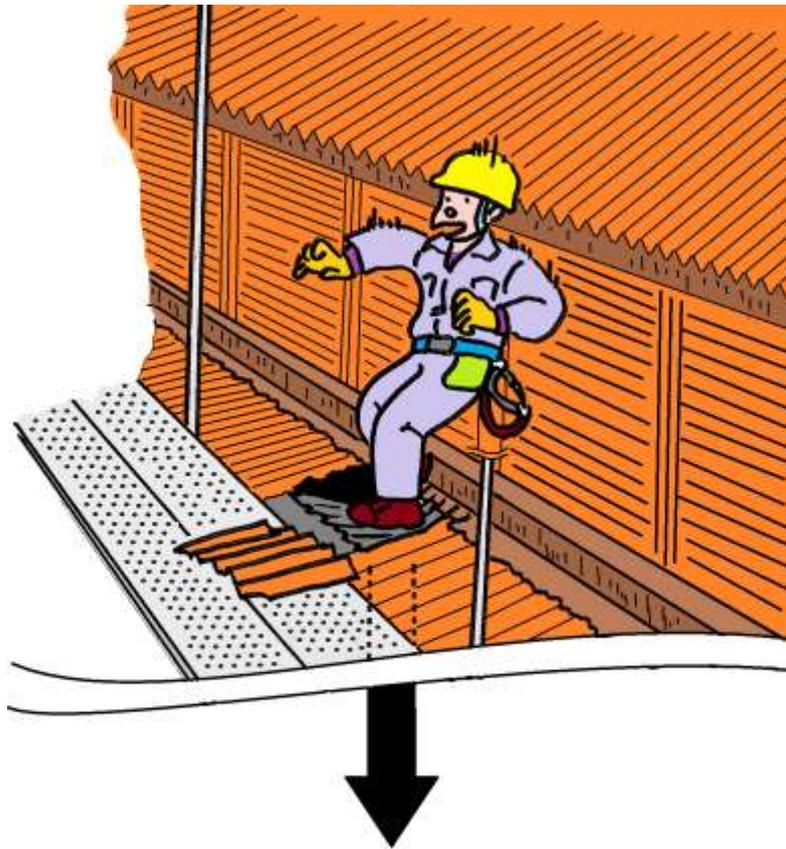

### 災害のここをチェック

#### 1 踏み抜き防止措置

スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等の踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じること。（安衛則第524条）

※防網を張る等の等には親綱を配置し、安全帯を使用させることも含む。

#### 2 作業状況の把握と手順の見直し

作業開始前に作業場の状況を把握し、あらかじめ定めた作業計画や作業手順にない作業が発生したときは、職長と元請職員が協議し、統責者の承認を得てから作業を行うこと。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。