

# 作業開始前の **3分** **KY**



**高所作業車運転**

**この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

横浜北署管内発生

## 高所作業車の運転中に天井にはさまれる

状況 発生日時 令和3年5月 10時頃 建築工事業

高速道路料金所の表示板交換工事において、被災者はブーム式高所作業車の作業床（バケット）に一人で乗り込み作業していたところ、料金所天井に背中を付け、胸がバケット上縁（手すり部分）に押し上げられる形ではさまれている状態（胸部圧迫による窒息状態）でいるのが発見された。

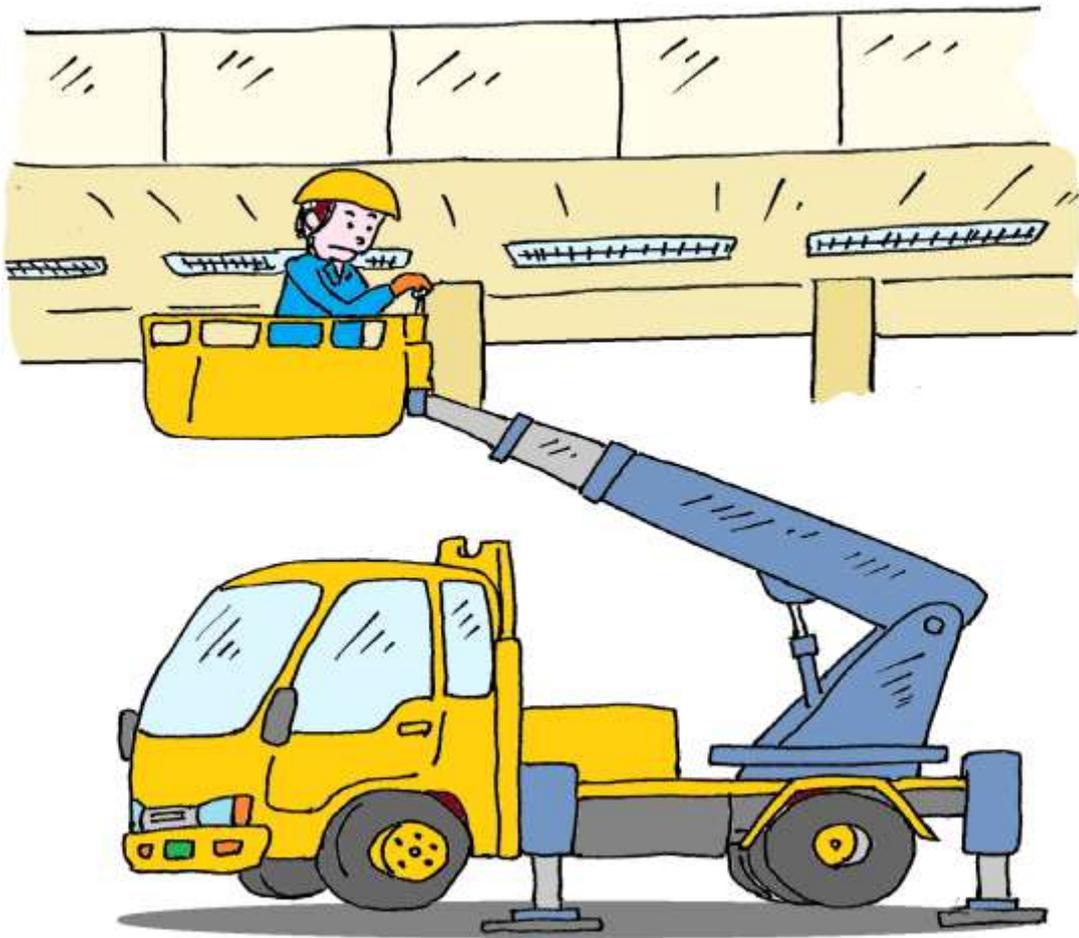

### 災害のここをチェック

1 安全な作業計画の作成等を行うこと。

あらかじめ、当該作用に係る場所の状況、高所作業車の能力等に適応する作業計画を定め、当該作業計画によって作業を行う。

作業を行う時に指揮者を定め、その者が作業の計画に基づき指揮を行う。

2 作業開始前の作業打合せ等を十分行うこと。

その日の作業を開始する前に、全員参加でその日の作業に関する打合せを行うとともに、実効あるKY活動を行う。

また、元方事業者は、下請事業者に対して安全衛生教育などに援助を行う。

3 高所作業車の操作レバーについては、不用意に接触することにより作動することのないカバー等を設けること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。