

作業開始前の **3分** **KY**



**建物の解体中に
この後、なにが起こった？**

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例


相模原署管内発生

解体中2階の構造物一部が崩落して下敷きになる

状況

災害発生日時 令和3年9月 午後3時ごろ その他の建設工事業

解体用建設機械を用いたRC2階造の建物解体工事現場にて、被災者が建物1階内部から散水の作業をしていた。被災者の直上の既存建物の2階部分の一部が崩落し、下敷きとなったもの。

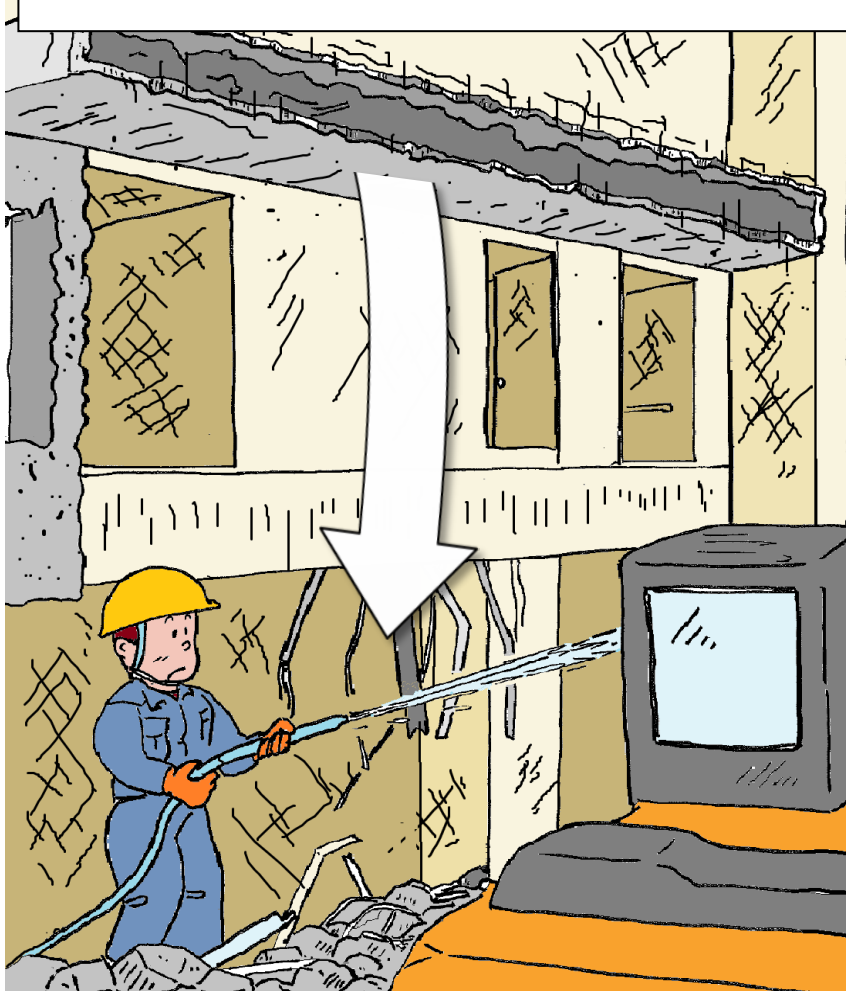

災害のここをチェック

- 1 工作物の倒壊による危険を防止するために、あらかじめ、工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行うこと。
- 2 1の作業計画は、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力、控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁の倒壊による危険を防止するための方法を示したものとすること。
- 3 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任し、その者が作業の方法及び労働者の配置を決定し、直接作業を指揮すること。

注：イラストは参考です。実際の災害状況とは異なります。