
# 作業開始前の 3分 ( )

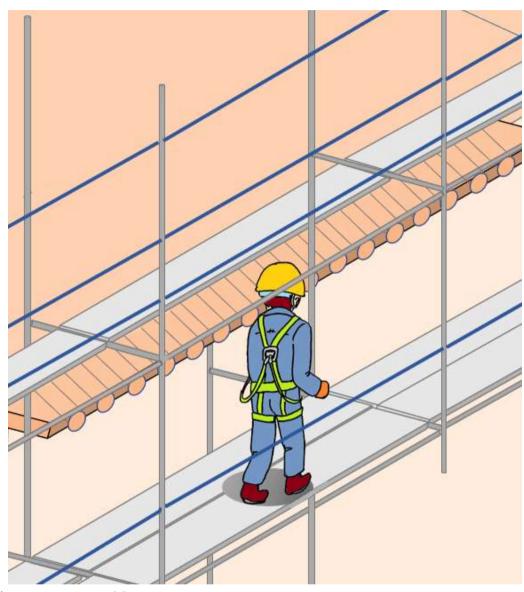

作業がひと段落して この後、なにが起こった?

はこうする! 私

## あなたの現場は大丈夫?


労働災害発生事例

横須賀署管内発生

## 足場解体中に墜落

状況 発生日時 令和6年3月 11時ごろ 建築工事業

足場の解体作業中、足場の資材を、上から下に受け渡し、作業がひと段落したところで、被災者が持ち場を離れたところ、足場上8高さ約10m)から墜落した。20~24歳(2次下請)

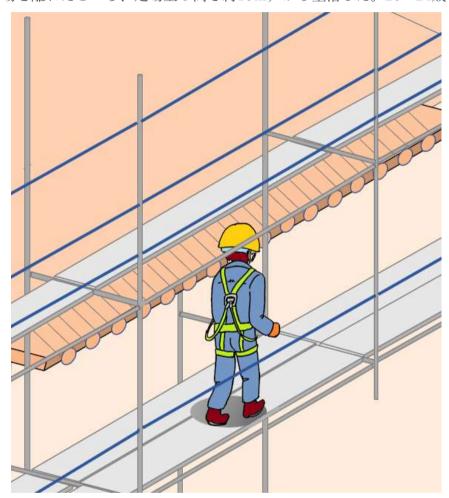

### 災害のここをチェック

- 1 墜落転落防止措置
  - 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、作業の順序等を決定し、安全帯の使用をすること。
- 2 足場の解体作業時の管理体制
- 足場の組立等の作業主任者を選任し、作業方法等を決定し、直接指揮の下、作業の進行状況、安全帯の使用状況を監視すること。
- 3 作業指揮者による安全な作業手順の徹底
- 墜落転落の危険のある個所における作業を行う場合には、あらかじめ作業指揮者を指名し、その者に安全な作業手順による作業を直接指揮させること。

注:イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。